

EJOT® FD2


Oblast použití: Pro upevnění ocelové, nebo hliníkové výtuhy o tloušťce max. 2,5 mm, která je opřena přímo o PVC profil.
Pevnost oceli výtuhy je 37 kp/mm².

Příklad objednání:

FD2 3,9 x 16 + povrchová úprava viz tabulka.

| označení | ∅ mm | x | délka mm | ks/bal. | úprava povrchu * |
|------------|---------|---|-------------|-------------|---------------------|
| FD2 | 3,9 | x | 13 | 1000 | |
| | 3,9 | x | 16 | | |
| | 3,9 | x | 19 | | |
| | 3,9 | x | 22 | | - 1 |
| | 3,9 | x | 25 | | - 7 |
| | 3,9 | x | 28 | | - 9 |
| | 3,9 | x | 32 | | |
| | 3,9 | x | 38 | | |
| | 3,9 | x | 45 | | |

* čísla úprav viz str. 6
- lakované hlavy na zvláštní obj.

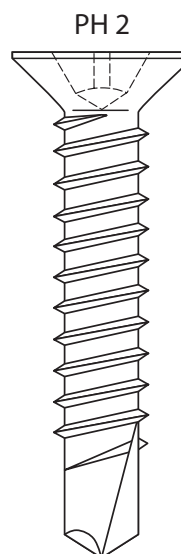

EJOT® FD21


Oblast použití: Pro upevnění ocelové, nebo hliníkové výtuhy o tloušťce max. 2,5 mm, která je opřena o distanční drážky PVC profilu. Pevnost oceli výtuhy je 37 kp/mm².

Příklad objednání:

FD21 3,9 x 19 + povrchová úprava viz tabulka.

| označení | ∅ mm | x | délka mm | ks/bal. | úprava povrchu * |
|-------------|---------|---|-------------|-------------|---------------------|
| FD21 | 3,9 | x | 16 | 1000 | |
| | 3,9 | x | 19 | | |
| | 3,9 | x | 22 | | - 1 |
| | 3,9 | x | 25 | | - 7 |
| | 3,9 | x | 32 | | - 9 |
| | 3,9 | x | 38 | | |

* čísla úprav viz str. 6
- lakované hlavy na zvláštní obj.

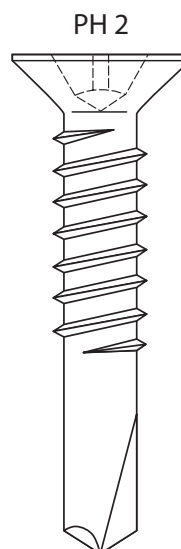

EJOT® FD1


Oblast použití: Pro upevnění ocelové, nebo hliníkové výztuhy o tloušťce max. 2,5 mm. Nelze použít na upevnění výztuhy středových sloupků. Pevnost oceli výztuhy je 37 kp/mm².

Příklad objednání:

FD1 3,9 x 16 + povrchová úprava viz tabulka.

| označení | ∅ mm | x | délka mm | ks/bal. | úprava povrchu * |
|------------|---------|---|-------------|-------------|---------------------|
| FD1 | 3,9 | x | 9,5 | 1000 | - 1 |
| | 3,9 | x | 13 | | |
| | 3,9 | x | 16 | | |
| | 3,9 | x | 19 | | |
| | 3,9 | x | 22 | | |
| | 3,9 | x | 25 | | |
| | 3,9 | x | 32 | | |
| | 3,9 | x | 38 | | |

* čísla úprav viz str. 6

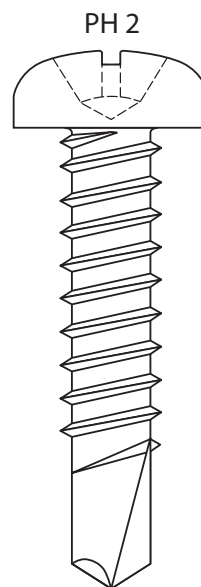

EJOT® FDM2 M4

Oblast použití: Pro upevnění kování a ocelové výztuhy v silných a víceúhelných PVC profilech s výztuhou z oceli, nebo hliníku 1,5–3,5 mm silné. Pevnost oceli výztuhy je 37 kp/mm².

Příklad objednání:

FDM2 M4 x 25 + povrchová úprava viz tabulka

| označení | ∅ mm | x | délka mm | ks/bal. | úprava povrchu * |
|-------------|---------|---|-------------|-------------|--|
| FDM2 | M4 | x | 13 | 1000 | - 1 - 7 - 8 |
| | M4 | x | 16 | | |
| | M4 | x | 19 | | |
| | M4 | x | 22 | | |
| | M4 | x | 25 | | |
| | M4 | x | 32 | | |
| | M4 | x | 38 | | |
| | M4 | x | 40 | | |
| | M4 | x | 45 | | |

* čísla úprav viz str. 6

