





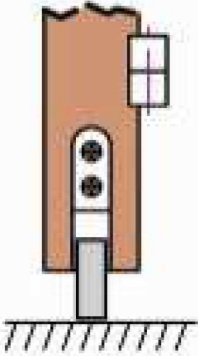
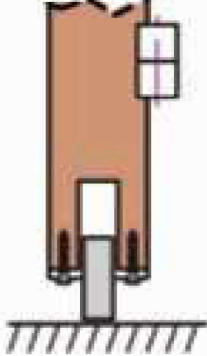
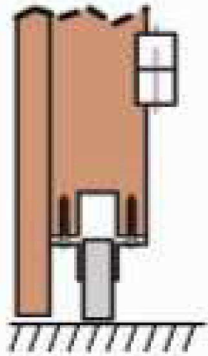
Automatický těsnicí systém **isolPorte** je určen pro montáž do dveří s vyfrézovanou drážkou.



	Šířka drážky	Hloubka drážky
<i>isolPorte</i> STANDARD	12	31
<i>isolPorte</i> OMEGA	12	28
<i>isolPorte</i> EURO	12	11

TECHNICKÁ SPECIFIKACE	Jednostranné	Oboustranné	Délku lze krátit o
Minimální délka	280 mm	650 mm	-
Maximální délka	1335 mm	1335	125 mm
Standardní délka	630 - 1230 mm	630 - 1230 mm	125 mm
Nestandardní délka	na poptávku	na poptávku	Může být krácena na předchozí standard. délku.
Výsuv těsnicí lišty	1 - 12 mm	1 - 12 mm	

IZOLACE	PVC	SILICON	
Tepelná a zvuková	ano	ano	
Bezbariérový přístup	ano	ano	
Kouřová	-	ano	
Požární	-	ano	

MONTÁŽ	<i>isolPorte</i> STANDARD	<i>isolPorte</i> OMEGA	<i>isolPorte</i> EURO
			

Dorazové plošky, kotvící a spojovací materiál je součástí dodávky.