

THM 90


THM 90 je nová vylepšená verze známé ventilace TH 90. Vylepšení spočívá v tom, že do proudu vzduchu byla umístěna vložená elastická klapka, která zamezuje (při otevřené poloze) vniknutí vzduchu a vody při prudkých větrných poryvech.

Popis


- Venkovní profil je tvarován a perforován a v důsledku toho je výjimečně tuhý
- Perforace vnitřního profilu nahrazuje protihmyzovou síť
- Snadno se čistí
- Koncovky se dodávají v různých barvách
- Rychlá a snadná montáž
- Možnost výběru ovládání: ruční, šňůrou, tyčí, motorkem




THM90 20/24/28/33



THM90TR 20/24




THM90PB 20/24/28



Technická charakteristika

Vzdušný proud	m ³ /h/m	l/s/m
at 1 Pa	31,8	8,8
at 2 Pa	45,0	12,5
at 4 Pa	48,3	13,4
at 8 Pa	50,7	14,1
at 10 Pa	46,5	12,9
at 20 Pa	50,0	13,9

Volná plocha	15 000 mm ²
Koeficient přestupu tepla K	3,79 W/m ² K
Odolnost proti proniknutí vody v uzavřené pozici	do 350 Pa
Odolnost proti proniknutí vody v otevřené pozici	do 20 Pa
Odolnost proti větru v zavřené pozici	650 Pa
Tlumení zvuku v otevřené pozici	Dn = 26 dB
Tlumení zvuku v zavřené pozici	Dn = 45 dB
Šířka zasklení	THM90, 20, 24, 28 nebo 33 mm
	THM90 PB 20, 24, 28 mm
Snížení skla	90 mm

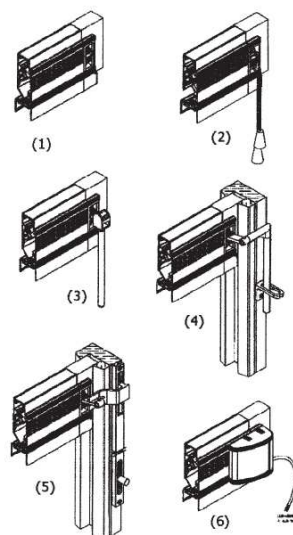

tor cheb

①

TOR Cheb, spol. s r. o.
Františkovy Lázně, Žirovice 101
350 02 Cheb
IČ: 46885706, DIČ: CZ46885706



I.Z. Flanders Field • B - 8790 Waregem
Tel. 003256/62 71 11 • Fax 003256/60 28 51
E-mail: sales@renson.be
Internet: http://www.renson.be