

# THM 90


THM 90 je nová vylepšená verze známé ventilace TH 90. Vylepšení spočívá v tom, že do proudu vzduchu byla umístěna vložená elastická klapka, která zamezuje (při otevřené poloze) vniknutí vzduchu a vody při prudkých větrných poryvech.

## Popis


- Venkovní profil je tvarován a perforován a v důsledku toho je výjimečně tuhý
- Perforace vnitřního profilu nahrazuje protihmyzovou síť
- Snadno se čistí
- Koncovky se dodávají v různých barvách
- Rychlá a snadná montáž
- Možnost výběru ovládání: ruční, šňůrou, tyčí, motorkem




THM90 20/24/28/33



THM90TR 20/24




THM90PB 20/24/28



## Technická charakteristika

Vzdušný proud	m <sup>3</sup> /h/m	l/s/m
at 1 Pa	31,8	8,8
at 2 Pa	45,0	12,5
at 4 Pa	48,3	13,4
at 8 Pa	50,7	14,1
at 10 Pa	46,5	12,9
at 20 Pa	50,0	13,9
Volná plocha		15 000 mm <sup>2</sup>
Koefficient přestupu tepla K		3,79 W/m <sup>2</sup> K
Odolnost proti proniknutí vody v uzavřené pozici		do 350 Pa
Odolnost proti proniknutí vody v otevřené pozici		do 20 Pa
Odolnost proti větru v zavřené pozici		650 Pa
Tlumení zvuku v otevřené pozici		Dn = 26 dB
Tlumení zvuku v zavřené pozici		Dn = 45 dB
Šířka zasklení		THM90, 20, 24, 28 nebo 33 mm
		THM90 PB 20, 24, 28 mm
Snížení skla		90 mm

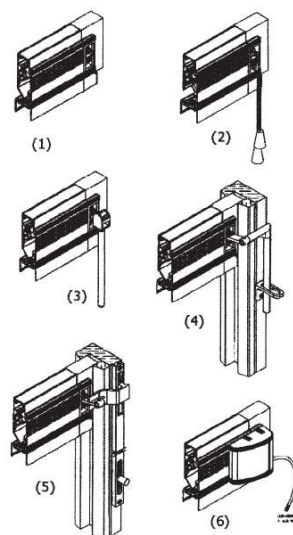

**tor cheb**

①

TOR Cheb, spol. s r. o.  
Františkovy Lázně, Žirovice 101  
350 02 Cheb  
IČ: 46885706, DIČ: CZ46885706



I.Z. Flanders Field • B - 8790 Waregem  
Tel. 003256/62 71 11 • Fax 003256/60 28 51  
E-mail: sales@renson.be  
Internet: http://www.renson.be